

取扱説明書

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。



DIGITAL

CATV流合雑音防止用ハイパスフィルタ HPV-70AN

製品の特長

- この製品は、CATVシステムにおいて上り 5～55MHz帯域の流合雑音を防止するためのハイパスフィルタです。下り帯域は 70～2150MHzに対応しています。
- タップオフと引き込み線、または保安器と宅内線の間に直接挿入できます。

安全上のご注意



△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は警告または注意）が描かれています。



○記号の場合は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は接触禁止）が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は注意して行なってください）が描かれています。



警告

この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- テレビ受信関連工事には技術と経験が必要ですので、お買い上げの販売店もしくは工事店にご相談ください。



- 不安定な場所、高所など足場の悪い場所に設置しないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



- この製品を煙突の付近や高温になる場所には設置しないでください。燃えたりして、火災や破損の原因となります。



- この製品は、非通電形です。電流を通過（同軸ケーブルを通して、この製品の出力側から入力側の前段のブースタに電源を送るなど）をさせないでください。回路がショートして、火災や感電の原因となります。



- 雷が降り出したら、この製品に触れないでください。感電の原因となります。



注意

この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物損の損害のみの発生が想定される内容を示しています。


- この製品のケースを開けたり、分解したりしないでください。また、お客様による修理や改造はしないでください。けがの原因となりますし、性能維持ができなくなり、故障の原因となることがあります。
- この製品に接続する同軸ケーブルを傷ついたり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。故障の原因となることがあります。




お取扱いの前に

- 取付作業は、この取扱説明書をよくお読みのうえ行なってください。
- この製品は、防水形ですが、屋外など水のかかる場所では自己融着テープ、ビニルテープなどで防水処理をほどこすことをおすすめします。
- この製品は非通電形ですので、ブースタやCS/BSアンテナなどを動作させるための電流を流すことはできません。

使用例

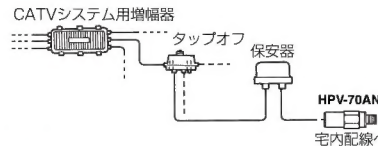

外形寸法図

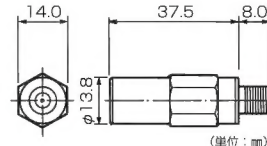

(単位: mm)

規格特性

使用周波数 (MHz)	5～55	70～90	90～222	222～770	770～1336	1336～2150
挿入損失 (dB)	50以上	2.0以下	1.0以下	1.5以下	2.0以下	2.2以下
VSWR (以下)	—	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
入力インピーダンス (Ω)	75					
出力インピーダンス (Ω)	75					
質量 (kg)	0.028					

規格は改良により、変更させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

IEA表示による

詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ営業事務所をご利用ください。

札幌支店 TEL (011) 825-1251 (市)	埼玉営業所 TEL (048) 652-3311 (市)	岡崎営業所 TEL (0564) 27-1516 (市)	高松松谷営業所 TEL (087) 608-1222 (市)
東北支店 TEL (022) 243-2141 (市)	サテライトオフィス京都 TEL (028) 658-1100 (市)	三浦営業所 TEL (059) 226-1643 (市)	松山営業所 TEL (089) 495-3826 (市)
仙台支店 TEL (023) 636-1581 (市)	新潟営業所 TEL (025) 276-2168 (市)	金沢支店 TEL (076) 261-9868 (市)	福岡営業所 TEL (092) 541-0186 (市)
郡山営業所 TEL (024) 921-7113 (市)	茨城営業所 TEL (029) 326-5341 (市)	富山営業所 TEL (076) 822-7378 (市)	北九州営業所 TEL (090) 322-6556 (市)
東京西営業所 TEL (03) 3354-9451 (市)	千葉営業所 TEL (043) 253-1121 (市)	大塚営業所 TEL (049) 804-5651 (市)	大分営業所 TEL (097) 358-7226 (市)
東京ケーブル営業所 TEL (03) 3354-9812 (市)	横浜営業所 TEL (045) 651-2527 (市)	静岡営業所 TEL (072) 278-5311 (市)	熊本営業所 TEL (096) 325-0711 (市)
東京工事業務所 TEL (03) 3341-5281 (市)	静岡総合営業所 TEL (054) 291-4181 (市)	京都営業所 TEL (075) 382-4141 (市)	南九州営業所 TEL (099) 267-8211 (市)
東京東営業所 TEL (03) 3633-1411 (市)	河内営業所 TEL (052) 461-6988 (市)	神戸営業所 TEL (078) 874-7100 (市)	伊勢営業所 TEL (056) 874-6200 (市)
東京電話営業所 TEL (03) 3633-1430 (市)	中部支店 TEL (052) 771-5106 (市)	広島支店 TEL (082) 237-6331 (市)	
多摩営業所 TEL (042) 779-2931 (市)	サテライトオフィス大分 TEL (0963) 27-7801 (市)	岡山営業所 TEL (090) 245-2848 (市)	

(2022年8月現在)

DXアンテナ株式会社

本社/〒1652-6807 東京都杉並区宮前2-15-10 TEL (03) 652-0001 (市) 東京支社/〒116-0022 東京都港区新橋2丁目1番4号 札幌支店/〒052-8531 札幌市中央区南一条西5丁目1番30 TEL (011) 825-1251 (市)